

TSURUMI Schmutzwasserpumpe HSA2.75S | Schwimmerschalter



SKU
109507

Herstellernr.
HSA2.75S

- langlebig, einfache Wartung
- kommt ohne Schweißplatte aus
- Trockenlaufsicher
- Kabeleinführung absolut wasserdicht

Beschreibung

Die TSURUMI HS ist eine kleine und robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Sie ist langlebig, einfache Wartung und kommt ohne Schleißplatte aus.

Der spiralförmige Durchfluß sorgt dafür, daß sandhaltiges Wasser oder Schlamm äußerst effektiv gefördert werden kann. Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüßbetrieb). Nur 3 Schrauben müssen gelöst werden, um an das Laufrad zu gelangen. Das Motorgehäuse ist aus Aluminium und sorgt für hervorragende Motorkühlung und geringes Gewicht.

Sonderausführung mit Schwimmerschalter!

Anwendung:

Regenwasser, sandhaltigem Wasser, Grundwasser

Vorteile:

- langlebig, einfache Wartung
- kommt ohne Schleißplatte aus
- Trockenlaufsicher
- Kabeleinführung absolut wasserdicht

Spezifikation

Artikelnummer

109507

Fördermedium

Schmutzwasser

Ausführung

mit Schwimmerschalter

Höhe (cm)

42,4

Breite (cm)

28,5

Länge (cm)

18,4

Gewicht (kg)

19,5

Seil-Ø (mm)

7

Pumpen-Typ

Schmutzwasserpumpe

Druckanschluss

AG

Absicherung (A)

4,6

Leistung/kW

0,75

Nennspannung (V)

230

Förderhöhe/m

18

Hersteller

Tsurumi

Fördermenge l/min

230


Antriebsart

Elektro

Kabellänge/m

10


Medien

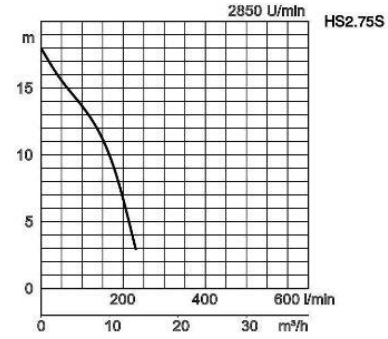

Druckstutzen	2", 3"		
Fördermedium	Temperatur	0-40°C	
	Art des Mediums	Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser	
Pumpe	Komponenten	Laufrad	Freistromrad semi-vortex
		Wellendichtung	Doppelt innenliegende Gleitringdichtung
		Lager	Gekapselte Kugellager, wartungsfrei
	Material	Laufrad	Polyurethan
		Gehäuse	Sphäroguß, GGG70
	Wellendichtung	Siliziumkarbid, im Ölbad	
Motor	Motorschutz (eingebaut)	Thermofühler in Wicklung	
	Typ, Pole	Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68	
	Phasen / Spannung	Einphasig/230V/110V/50Hz	
	Isolierung	Schutzklasse E	
	Schmierung	Turbinenöl (ISO VG32)	
		Gehäuse	Aluminiumdruckguß
Material	Welle	Rostfreier Stahl DIN 1.4000	
	Kabel	Gummi, H07RN8-F	
Druckanschluß	Gewinde-/Schlauchanschluß		

Abmessungen in mm:

- HS2.4S
- HS2.75S
- HS3.75S
- HS3.75SL

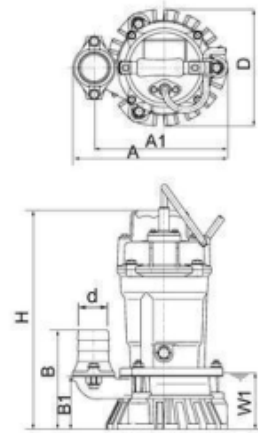

W1: Minimale Wasserhöhe

Modell	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HS2.4S	50	240	207	158	84	185	358	90
HS2.75S	50	285	233	217	109	184	424	90
HS3.75S	80	285	233	217	109	184	424	90
HS3.75SL	80	317	233	217	141	184	454	120